



FRITZ!Box 6430 Cable



Anschließen und im Internet surfen


Lieferumfang



1 FRITZ!Box 6430 Cable




1 Kurzanleitung



1 Netzteil



1 Koaxialkabel



1 Netzwerkkabel

Sicherheitshinweise


- Installieren Sie die FRITZ!Box nicht bei Gewitter.
- Trennen Sie die FRITZ!Box bei Gewitter vom Strom und vom Kabelanschluss.
- Die Lüftungsschlitze der FRITZ!Box müssen immer frei sein.
- Stellen Sie die FRITZ!Box nicht auf wärmeempfindliche Flächen.
- Schließen Sie die FRITZ!Box an einer leicht erreichbaren Steckdose an.
- Die FRITZ!Box darf nur innerhalb von Gebäuden verwendet werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in Ihrem FRITZ!Box-Handbuch.

Mit dem Kabelanschluss verbinden


Schließen Sie die FRITZ!Box mit dem Koaxialkabel an Ihrer Multimediadose an.

Die Optionen 1 und 3 zeigen den Anschluss der FRITZ!Box an verschiedenen Multimediadosen. In Option 2 wird ein Multimediadosen-Adapter an einer Radio/TV-Dose angeschlossen. Der Adapter gehört nicht zum Lieferumfang der FRITZ!Box.

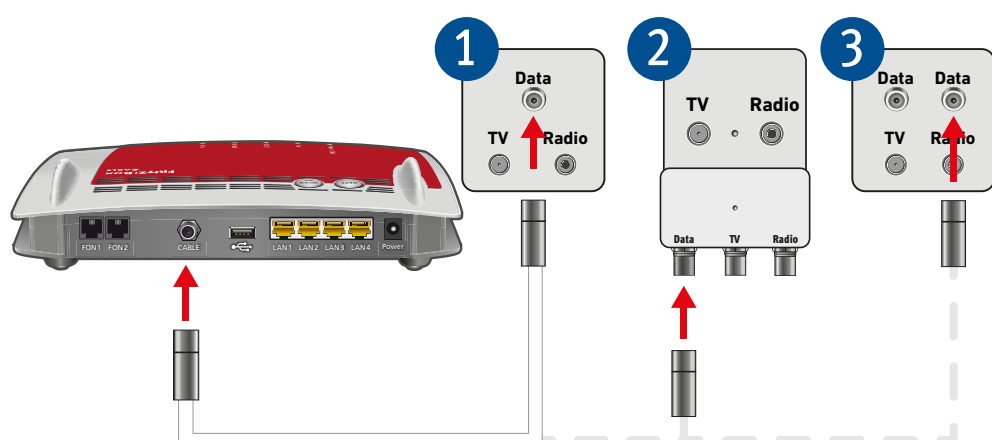

Am Strom anschließen

Schließen Sie die FRITZ!Box am Strom an.

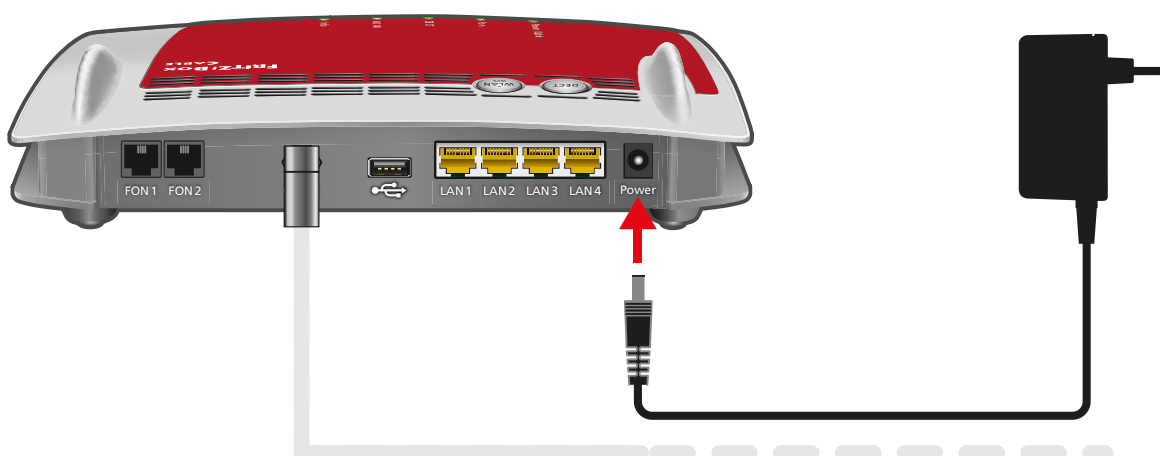


Telefone per Kabel anschließen

Schließen Sie analoge Telefone an die Buchsen „FON 1“ und „FON 2“ an.


Standard
Optional

„FON 1“ und „FON 2“ können jeweils nur einmal belegt werden. Die andere FON 1/FON 2-Buchse muss frei bleiben.

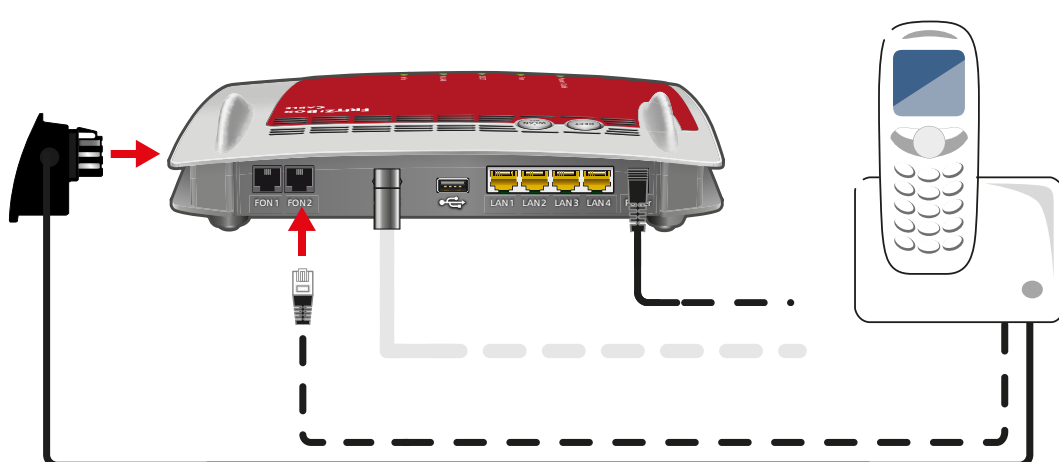

Schnurlostelefone anmelden

- Bringen Sie Ihr Telefon in den Anmeldemodus.
- Geben Sie die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein (der voreingestellte Wert ist „0000“).
- Drücken Sie die DECT-Taste für etwa 10 Sekunden bis „DECT“ blinkt. Ihr Telefon wird angemeldet.

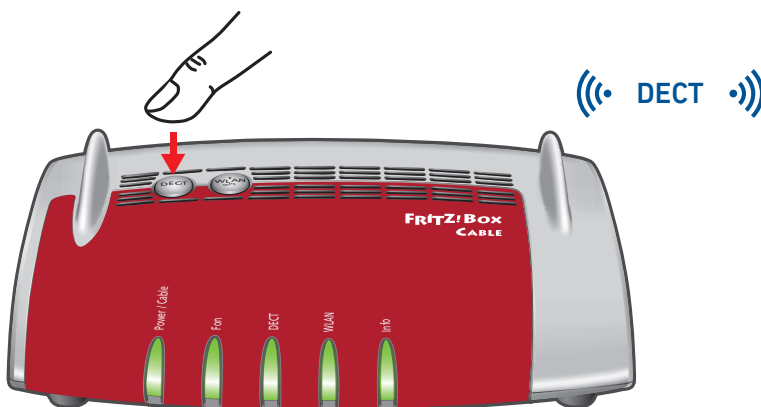


Computer und Smartphones per Knopfdruck mit WLAN verbinden

Windows-Computer sowie Android-Smartphones, -Tablets und andere WLAN-Geräte können Sie mit der Funktion **WPS** mit der FRITZ!Box verbinden. Für Android empfehlen wir die FRITZ!App WLAN bei Google Play.


Klicken Sie in der Windows Taskleiste auf das WLAN-Symbol.




Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit Drahtlosnetzwerken.



Wählen Sie das Drahtlosnetzwerk Ihrer FRITZ!Box 6430 Cable aus und klicken Sie „Verbinden“.

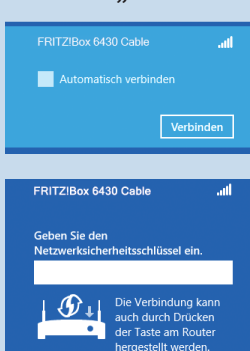

Drücken Sie die WLAN/WPS-Taste für einige Sekunden bis die Leuchtdiode „WLAN“ blinkt.




Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.

Computer mit WLAN verbinden


Computer mit WLAN und dem Betriebssystem MAC OS oder anderen können Sie mit dem WLAN-Netzwerkschlüssel per WLAN mit der FRITZ!Box verbinden.

Sie finden den **WLAN-Netzwerkschlüssel** auf Ihrer **Servicekarte FRITZ! Notiz** und auf der **Unterseite der FRITZ!Box**.

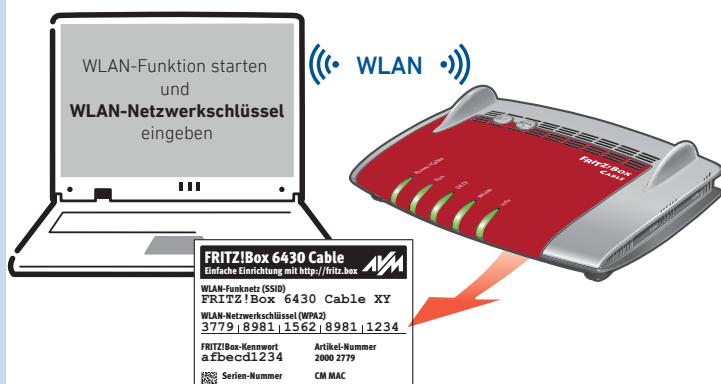

Am LAN-Anschluss

Sie können Computer mit dem gelben Netzwerkkabel an der FRITZ!Box anschließen.

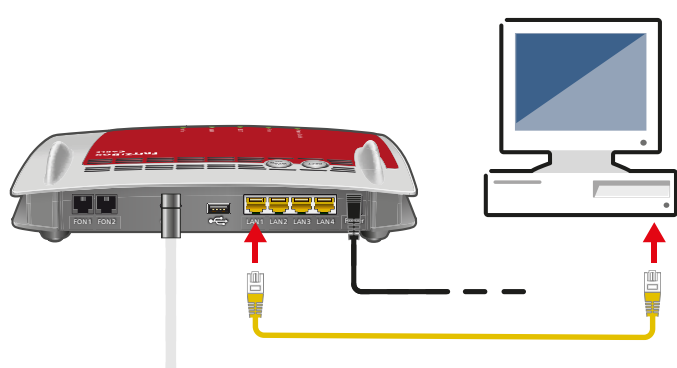


© AVM Computersysteme Vertriebs GmbH • 07/2017 • 521473003

Für Vodafone einrichten

Internetzugang einrichten

- Legen Sie Ihre Vodafone-Kundennummer und den Aktivierungscode bereit, den Sie mit der Auftragsbestätigung erhalten haben oder fordern Sie einen neuen Code bei Vodafone an.
- Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Starten Sie dafür Ihren Internetbrowser, geben Sie **fritz.box** in die Adresszeile ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Warten Sie, bis „Power / Cable“ dauerhaft leuchtet. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern.
- Öffnen Sie im Internetbrowser einen neuen Tab und rufen Sie **https://kabelmodemaktivieren.vodafone.de** auf.
- Geben Sie Ihre Vodafone-Kundennummer und Ihren Aktivierungscode ein und klicken Sie auf „Weiter“.

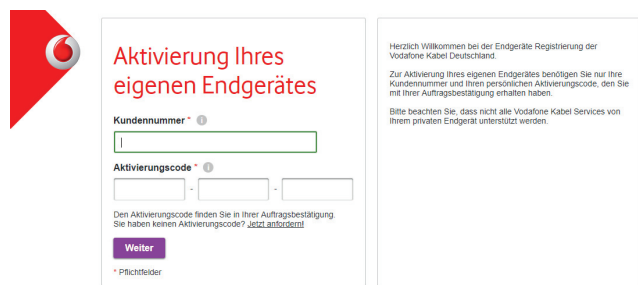

- Die FRITZ!Box wird freigeschaltet und eine Seite mit den Anmelde-daten Ihrer Rufnummern erscheint.

Telefonie einrichten

- Klicken Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche auf „Telefonie“.
- Wählen Sie in der Ausklappliste „Vodafone Kabel“ aus und geben Sie Ihre Anmelde-daten ein.

Sie finden die Anmelde-daten im Vodafone-Kundenportal **MeinKabel** unter „Einstellungen > SIP-Daten“.

Die Anmelde-daten wurden Ihnen außerdem nach der Freischaltung der FRITZ!Box auf dem Aktivierungsportal von Vodafone angezeigt.

- Klicken Sie auf „Weiter“ und folgen Sie den Anweisungen.

Für Unitymedia einrichten

Internetzugang einrichten

- Rufen Sie den Kunden-Support von Unitymedia an, um die FRITZ!Box für Ihren Kabelanschluss freischalten zu lassen. Halten Sie für die Freischaltung Seriennummer und CM MAC-Adresse bereit. Beides finden Sie – am Ende dieser Anleitung und – auf der Geräteunterseite der FRITZ!Box
- Öffnen Sie die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Starten Sie dafür Ihren Internetbrowser, geben Sie **fritz.box** in die Adresszeile ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Warten Sie, bis die „Power / Cable“-LED dauerhaft leuchtet. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern.
- Klicken Sie auf „Übernehmen“ bzw. „Weiter“ und starten Sie die FRITZ!Box neu, um die Einrichtung des Internetzugangs abzuschließen.

Telefonie einrichten

- Klicken Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche auf „Telefonie“.
- Wählen Sie in der Ausklappliste „Unitymedia (BaWü)“ bzw. „Unitymedia (NRW/Hessen)“ aus und geben Sie Ihre Anmelde-daten ein.


Sie finden die Anmelde-daten nach der Freischaltung der FRITZ!Box in Ihrem persönlichen Kundenbereich bei Unitymedia unter „Meine Produkte > Telefon > Zugangsdaten Telefonie“.

- Klicken Sie auf „Weiter“ und folgen Sie den Anweisungen.

FRITZ!Box am Kabelanschluss eines anderen Anbieters einrichten

Die FRITZ!Box hat eine Benutzeroberfläche in der Sie Funktionen aktivieren und Verbindungsinformationen erhalten.

- Starten Sie einen Internetbrowser.
- Geben Sie **http://fritz.box** in das Adressfeld ein.
- Ein Assistent führt Sie durch die erforderlichen Einrichtungsschritte. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

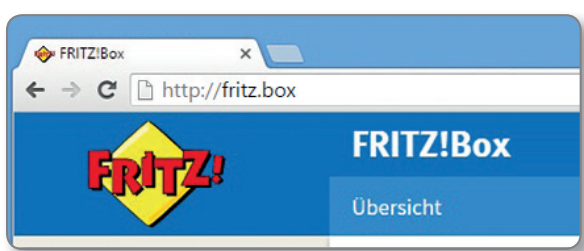

Mit der **Ersteinrichtung** wird Ihre FRITZ!Box für den Internetzugang freigeschaltet. Dieser Vorgang kann abhängig von Ihrem Kabel-Anbieter variieren.

Sollten **Zugangsdaten** für die Einrichtung erforderlich sein, so erhalten Sie sie vorab in einem separaten Schreiben von Ihrem Kabel-Anbieter. Sollte für die Freischaltung darüber hinaus auch die individuelle **MAC-Adresse** und/oder die **Seriennummer** Ihrer FRITZ!Box benötigt werden, finden Sie sie im Wegweiser Kundenservice am Ende dieser Anleitung und auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

Weitere Informationen zur Einrichtung der FRITZ!Box an Ihrem Kabelanschluss finden Sie unter:

avm.de/laeuft

Zustandsanzeige – die Leuchtdioden der FRITZ!Box

	leuchtet	blinkt
Power/Cable	• Bereitschaft der FRITZ!Box, Stromzufuhr besteht und der Kabelanschluss ist betriebsbereit.	• Stromzufuhr besteht, die Kabelverbindung wird gerade hergestellt oder ist unterbrochen.
Fon	• Eine Telefonverbindung über das Internet besteht.	• Sie haben Nachrichten in Ihrer Mailbox (die Funktion muss von Ihrem Anbieter unterstützt werden).
DECT	• Die DECT-Funktion ist aktiviert.	• Der Anmeldevorgang für ein DECT-Handgerät läuft.
WLAN	• Die WLAN-Funktion ist aktiv.	• Die WLAN-Einstellungen werden übernommen. • Das Funknetz wird ein- oder ausgeschaltet. • WPS wird ausgeführt oder abgebrochen.
Info	grün • Der Stick & Surf-Vorgang ist abgeschlossen. • Ein frei einstellbares Ereignis wird angezeigt. rot • Es ist ein Fehler aufgetreten: Geben Sie http://fritz.box in Ihren Internetbrowser ein und folgen Sie den Hinweisen.	grün • FRITZ!OS wird aktualisiert. • Neue Nachrichten auf FRITZ!Box-Anrufbeantworter. • Der Stick & Surf-Vorgang läuft. • Ein frei einstellbares Ereignis wird angezeigt. rot • Es ist ein Fehler aufgetreten: Geben Sie http://fritz.box in Ihren Internetbrowser ein und folgen Sie den Hinweisen.

Taster

Mit den beiden Tastern der FRITZ!Box können Sie:




Telefone wiederfinden
Kurz drücken
Telefone anmelden
Lang drücken

WLAN an/ausschalten
Kurz drücken
WLAN-Geräte mit WPS anmelden
Lang drücken

Geräte am USB-Anschluss

Als Mediaserver kann die FRITZ!Box Musik-, Video- und Bilddateien von Ihren USB-Speichermedien im Heimnetz übertragen. Ihre Computer und andere UPnP-AV-fähige Geräte im FRITZ!Box-Heimnetz können auf diese zentrale Mediensammlung gemeinsam zugreifen.

Wenn Sie einen USB-Drucker an die FRITZ!Box anschließen, kann dieser Drucker von den Geräten im FRITZ!Box-Heimnetz gemeinsam verwendet werden.

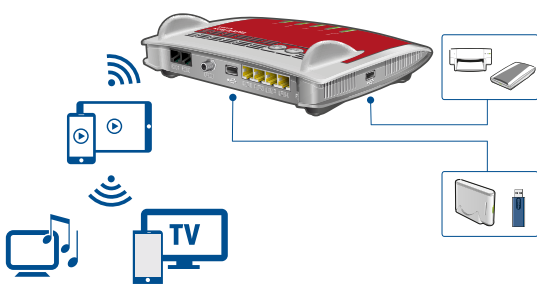

Wegweiser Kundenservice

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box ist detailliert dokumentiert. Für jede Seite ist eine ausführliche Online-Hilfe eingerichtet.

Handbuch

Die FRITZ!Box wird in einem ausführlichen Handbuch beschrieben. Sie finden das Handbuch als PDF auf unserer Internetseite avm.de/service und auf der FRITZ!Box-CD.

FRITZ!Box Service

Im Service-Bereich unserer Internetseiten erhalten Sie Tipps und kostenlose Updates speziell für Ihre FRITZ!Box:

avm.de/service

FRITZ! Clips – Videos zur FRITZ!Box

Zu vielen Funktionen der FRITZ!Box gibt es Videos, die die Funktionen des Geräts anschaulich erklären:

avm.de/fritzclips

MAC ADRESS-AUFKLEBER

Hiermit erklärt AVM, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.



Die Langfassung der CE-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter <http://en.avm.de/ce>

PEFC